ROS-RYB 220 涡喷燃油泵

技术指标

1、总质量：裸重≯400g；含连接器≯500g；

2、性能：

（1）额定电压：28±4VDCV；

（2）出口最大压力：1Mpa；0.9Mpa；

（3）功率：≯170W；

（4）最大工作电流：7A；6A；

（5）进口压力：≮50kpa；

（6）最小占空比：5%~10%；

（7）无刷性能点：

① 10%，出口大气压，流量≮20L/h；

② 95%，出口 0.9Mpa，流量≮250L/h；

③ 95%，出口 1Mpa，流量≮240L/h；

（8）寿命：

① 连续使用寿命≮12h；

② 累计寿命≮100h；

（9）使用环境：

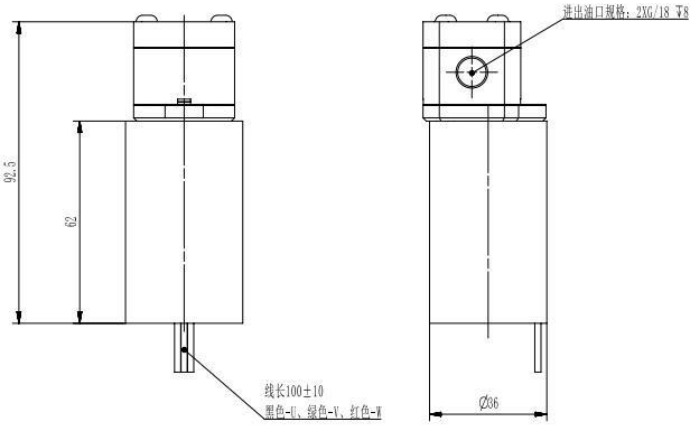
① 温度：-40℃~70℃；

② 高度：0~12000m（海拔）；

（10）使用介质：3 号喷气燃料（rp-3，占比不低于 70%）；

（11）密封性要求：额定状态，无泄漏。

3、尺寸：见下图。


进出油口规格：2XG/18 下8
92.5
62
线长100±10
黑色-U、绿色-V、红色-W
Ø36